


Napkin & Bottom-Up


Mehrbahnige Kleinteilefaltmaschine für hohe Qualität und große Leistung






JENSEN®




1 Eine Halbierungsfaltung

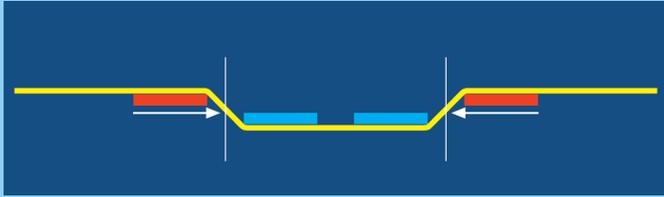

2 Französische Faltung (2x1/3 Faltung)



3 Der JENSEN Bottom-Up-Stapler bietet eine sehr akkurate Stapelung bei kompakten Abmessungen.

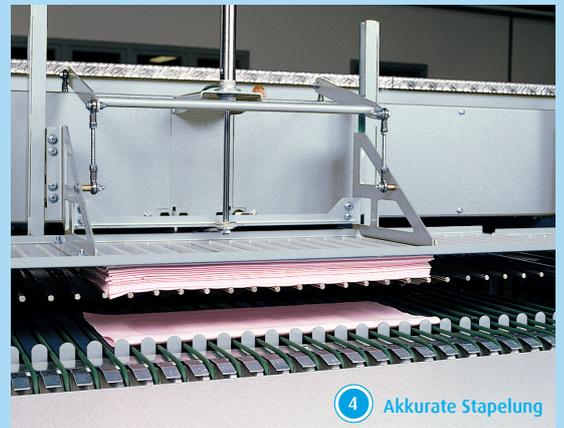

4 Akkurate Stapelung

Max. Länge des Wäschestücks: 400 mm.
(600 mm. auf Anfrage)
Max. Breite des Wäschestücks: 1050 mm.
Min. Breite des Wäschestücks: 500 mm. (Halbierungsfaltung)
Min. Breite des Wäschestücks: 330 mm. (Französische Faltung)

Anwendung

Der Serviettenfalter bietet eine Halbierungsfaltung ① oder alternativ eine Französische Faltung (2x1/3-Faltung) ② durch hochpräzise, einstellbare Schablonen und Schwerter, die von der Butterfly Familie bekannt sind.

Der Bottom-Up-Stapler ③ stapelt die Wäschestücke von unten nach oben. Zudem wird der Stapel anschließend zusammengehalten. Das Ergebnis ist ein sehr akkurater und kompakter Stapel. ④

Modelle

Es sind Modelle mit 3, 4, oder 5 Bahnen lieferbar. Zudem können Sie Ihr System mit unterschiedlichen Bahnbreiten spezifizieren. Darüber hinaus ist es möglich, ein Mix der Querfaltungsarten zu wählen. So kann in einigen Bahnen eine Französische Faltung und in den übrigen Bahnen eine Halbierungsfaltung ausgeführt werden.

Kapazität

Der Napkin Folder/Bottom-Up-Stacker kann mit allen gängigen Geschwindigkeiten zur Faltung der Kleinwäscheteile arbeiten und bis zu 30 m/Min. mit anderen Maschinen schritthalten.

Merkmale

- Jentrol MMI PLC-Steuerung und Bedienungs-panel einschl. digitalem Zähler.
- Schwenkbares Eingabetransportband ermöglicht leichten Zugang für Servicepersonal.
- Bypass der Querfaltsektion nur für Stapeln ist möglich.
- Bypass zum hinteren Tisch ist möglich.
- Bahnkopplung für Stapelung ohne Querfaltung ist möglich, z.B. zum Stapeln von Tischwäsche, die nur längsgefaltet wurde.
- Geschwindigkeitssynchronisation mit der vorgeschalteten Faltmaschine.

Optionen

- Unterschiedliche Bahnbreiten in mehreren Kombinationen.
- Zentriereinheit auf dem Eingabetransportband.
- Individuelle Betriebssteuerung.
- Transportbandsystem mit Kippplatten oder alternativ Roll-Off Tisch.

Installation

JENSEN unterstützt Sie gern bei Ihrer Planung mit professioneller Beratung, Zeichnungen und technischen Daten. Die Installation der JENSEN-

Maschinen wird fachgerecht von JENSEN-Technikern oder JENSEN-Vertragshändlern ausgeführt.

Service

Das weltweite Netz hochqualifizierter Vertriebsfirmen mit eigenem Wartungs- und Ersatzteilservice ermöglicht es JENSEN, überall tätig zu sein. Profitieren Sie vom JENSEN-Service, der über hervorragende Produktkenntnisse verfügt und Ihnen per Telefon oder vor Ort mit Rat und Tat zur Seite steht.

Rufen Sie uns an...

JENSEN bietet die komplette Produktpalette für Wäschereibetriebe an, plant, liefert und installiert nach Ihren Anforderungen. Bitte sprechen Sie für weitere Informationen unsere lokalen Vertriebsfirmen und Vertragshändler an. Im Internet finden Sie Adressen und Telefonnummern Ihrer lokalen Ansprechpartner www.jensen-group.com.

